

## PROFIBUS-DP 拖链总线电缆 19 股运动布线

### 规格

导体： 绞合裸铜


绝缘： FPE

颜色： 红，绿

两芯绞合成一对，空隙中有填充物

屏蔽： 铝箔屏蔽、镀锡铜编织

颜色： 紫色 (类似于 RAL4001)

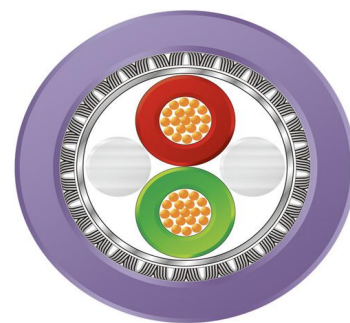

### 描述

PROFIBUS-DP 牵引链总线电缆 19 股运动布线 150ohm PVC 护套

带屏蔽电缆的工业现场通信总线拖链

高度灵活的总线电缆 PROFIBUS-DP 1X2X22AWG/19 150ohm

### 应用

PROFIBUS-DP 电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统，适用于动力链，机械、机器人、风力涡轮机、风力发电、风能等，安装有高度柔软的运动部件。

# 产品规格书



## 电气参数

测试电压: 2000V/min (AC)      额定电压: 300V

特性阻抗:  $150 \pm 15 \Omega @ 3-20 \text{MHz}$

导体直流电阻 (20°C):  $\leq 55 \text{G}\Omega/\text{km}$

弯曲半径 (固定应用): 10D (D=电缆直径)

### 温度范围

固定应用: PVC/PUR:  $-40^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$

移动应用: PVC:  $-5^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$     PUR:  $-20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$

型号	规格	护套	外径 mm	阻抗	铜重 KG/KM	电缆重量 KG/KM
Profibus-DP	1×2×22AW G/19	PVC	7.8	150ohm	25	72
Profibus-DP	1×2×22AW G/19	PUR	7.8	150ohm	53	68