


PROFIBUS-DP 船用铠装电缆固定布线

规格

- 导体： 实心或绞合裸铜
- 绝缘： FPE
- 颜色： 红，绿
- 屏蔽： 铝箔屏蔽、镀锡铜编织
- 铠装： 钢丝编织
- 护套： PVC/PE/SHF
- 颜色： 黑色

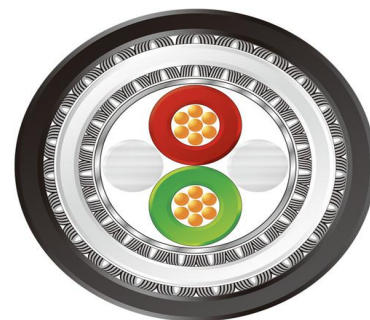

描述

PROFIBUS-DP 船用铠装电缆固定安装 SHF1/SHF2 护套

总线 PROFIBUS-DP 铠装固定安装

阻抗： 150ohm

应用

铠装 PROFIBUS-DP 电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统，可以直接埋葬。SHF1 和 SHF2 护套电缆适用于船舶和海上应用。

产品规格书



电气参数

测试电压: 2000V/min (AC) 额定电压: 300V

特性阻抗: $150 \pm 15 \Omega @ 3-20 \text{MHz}$

导体直流电阻 (20°C): $\leq 55 \text{G}\Omega/\text{km}$

弯曲半径 (固定应用): 15D (D=电缆直径)

温度范围

固定应用: PVC -20°C~70°C LSZH -40°C~80°C

型号	规格	内护套	外护套	外径 mm	阻抗	铜重 KG/KM	电缆重量 KG/KM
Profibus-DP	1×2×22AWG/1	PVC	PVC	11	150ohm	53	163
Profibus-DP	1×2×22AWG/1	PVC	PE	11	150ohm	53	150
Profibus-DP	1×2×22AWG/7	SHF1	SHF2	11	150ohm	53	165
Profibus-DP	1×2×22AWG/7	SHF1	SHF1	11	150ohm	53	165