


PROFIBUS-PA 铠装电缆 100OHM 船用

规格

- 导体： 实心或绞合导体
- 绝缘： PE
- 颜色： 红，绿
- 屏蔽： 铝箔屏蔽加镀锡铜编织或铝箔整体屏蔽
- 铠装： 钢丝编织
- 颜色： 黑 橙 蓝

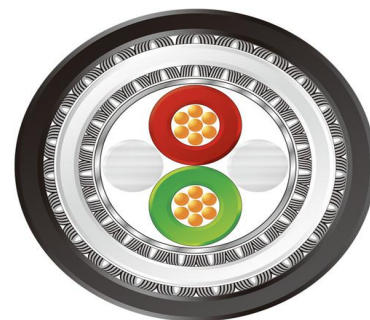

描述

工业通信总线电缆 PROFIBUS-PA 铠装电缆 SHF1+SHF1 护套 100 欧姆船用

总线电缆 PROFIBUS-PA 铠装固定布线特性阻抗 100ohm

应用

铠装 PROFIBUS-PA 电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统,适用于固定高压的场所,可直埋敷设。SHF1 和 SHF2 护套电缆适用于船舶和海上应用。

产品规格书



电气参数

测试电压: 2000V/min (AC) 额定电压: 300V

特性阻抗: $100 \pm 20 \Omega @ 31.5 \text{MHz}$

导体直流电阻 (20°C): $\leq 55 \text{G}\Omega/\text{km}$

弯曲半径 (固定应用): 10D (D=电缆直径)

温度范围

固定应用: PVC -20°C~70°C PE/SHF1/SHF2: -40°C~80°C

型号	规格	内护套	外护套	外径 mm	阻抗
Profibus-PA	1×2×18AWG/1	PVC	PVC	10.6	100ohm
Profibus-PA	1×2×18AWG/1	PVC	PE	10.6	100ohm
Profibus-PA	1×2×18AWG/7	SHF1	SHF2	10.6	100ohm
Profibus-PA	1×2×18AWG/7	SHF1	SHF1	10.6	100ohm
Profibus-PA	1×2×18AWG/7	LSZH	LSZH	10.6	100ohm